


FICHE TECHNIQUE




Information Produit

- Profil très discret équipé de glisseurs
- Idéal pour une utilisation avec faible encombrement telle que pour les caravanes, bateaux, camions
- Fixation directe sur support bois ou avec un support clip pour les surfaces béton ou autre
- Profil pré-percé tous les 120 mm
- Coloris standard : aluminium
- Cintrable

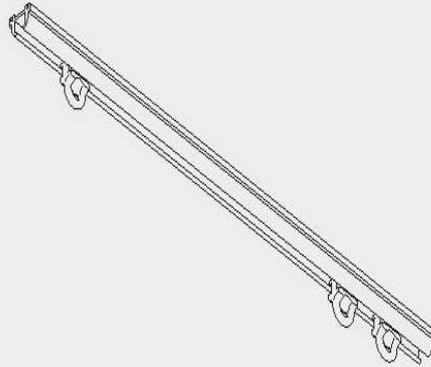

1012

Profil et information pour cintrage - Descriptif de prescription



Peut être cintré, rayon minimum 100 mm

Descriptif de prescription :

Tringle à rideaux à tirage main Silent Gliss 1012. Profil aluminium anodisé équipé de 10 glisseurs réf 3533 au ml et de 2 fixateurs avec oeillet réf 3070. Fixation directe plafond avec support métallique réf 3112

Instruction de pose

Points de fixation




Pré-percé tous les 120 mm, fixer tous les 2 trous et aux extrémités


Outils Centomat 7550 et 7200 pour fixation plafond



1012

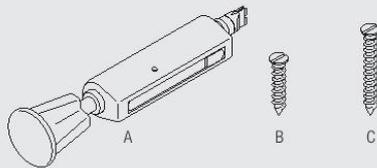


A: Outil 7550
B: Vis 3019 / 12 mm
C: Vis 3025 / 18 mm

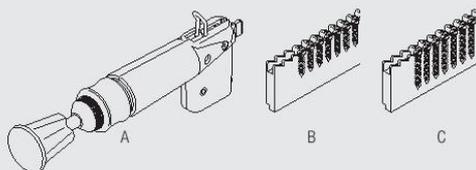

A: Outil Centomat 7200
B: Chargeur 3412 de 50 vis 3019 / 12 mm
C: Chargeur 3418 de 50 vis 3025 / 18 mm


Options de pose

Fixation directe plafond d'un système unique




La distance du mur à l'axe du rail dépend de la confection de la tête du rideau et d'éventuels obstacles (poignée de porte)

Fixation directe plafond de syst mes parall les




La distance du mur à l'axe du rail dépend de la confection de la tête du rideau et d'éventuels obstacles (poignée de porte)

Fixation sur plafond b ton avec support 3112



3112
Support métallique
plafond (17.3mm)

Fixation sur plafond b ton avec support 3121



3121
Support delrin
(17mm)

Accessoires standards

| | | | | | |
|------|--|--|------|-------------------------------------|--|
| 1012 | Profil | | 3019 | Vis à bois | |
| 3070 | Fixateur avec oeillet | | 3112 | Support métallique plafond (17.3mm) | |
| 3534 | Glisseur 3533 en barrette de 20 unités | | | | |



1012

Accessoires en option

| | | | | | |
|------|--------------------|--|------|------------------------------------|--|
| 3017 | Vis d'arrêt | | 3064 | Pièce de raccord pour système 1012 | |
| 3071 | Arrêt | | 3121 | Support delrin (17mm) | |
| 3548 | glisseur clipsable | | 3570 | Glisseur pivotant | |